




■ BISON® SafeSide Spærrebjelke

- Spærrebjelken monteres imellem 2 BISON SafeSide indstiksplanker, og sikrer derved lasten i kørselsretningen.
- BISON SafeSide spærrebjelker er udstyret med 2 universal endestykker, der passer i slidse på indstiksplanker.
- De kan anvendes i nyttelængder fra 2462 til 2519 mm. Endestykkerne har udtræk.
- Spærrebjelkerne er ligesom indstiksbrædderne forsynet med udstansninger til lastsikringsudstyr.

Vægt: 12,6 kg

Artikel nr. 613 710 000

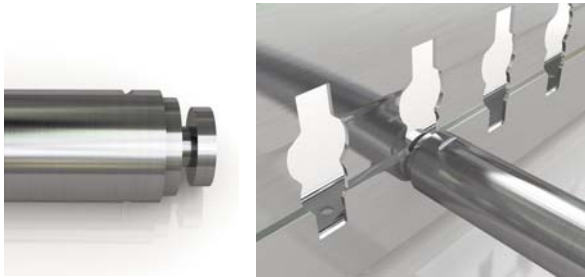

■ BISON® SafeSide spærrestang

Runde 35 mm spærrestænger med runde hoveder med trækfjeder til montering i BISON indstiksbrædder. Spærrestangen er forzinket. Trækfjederne sikrer en enkel montage i indstiksbrædderne.

Belastning: 400daN, Nyttelængde 2425 – 2525 mm

Mål: 35 x 2400 mm

Vægt: 5,3 kg

Artikel nr. 613 720 000



■ TITGEMEYER SKANDINAVIEN A/S

Lunikvej 32

2670 Greve, Denmark


Telefon: +45 4360 0966

Telefax: +45 4369 0219

E-Mail: info@titgemeyer.dk

www.titgemeyer.dk

TITGEMEYER ^{GTO}

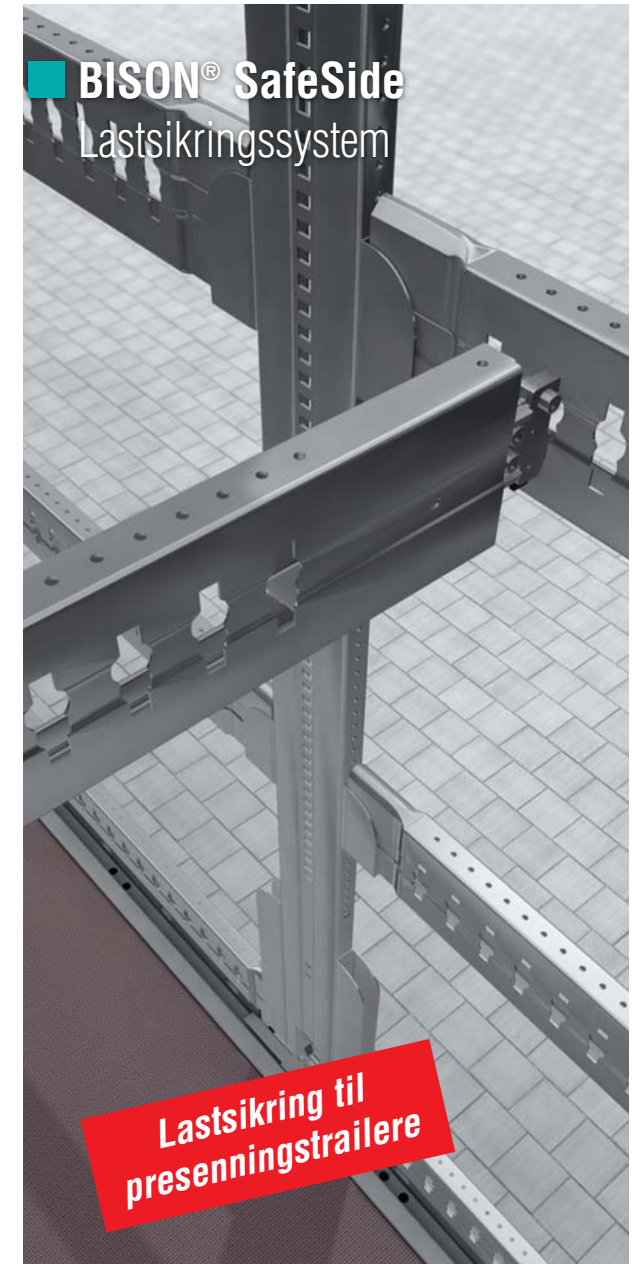

■ BISON® SafeSide
Lastsikringsystem

Lastsikring til
presenningstrailere

TITGEMEYER T11573DK(0110)7

■ BISON® SafeSide – mere sikkerhed til presenningstrailere

En standard presenningstrailer kan på grund af konstruktionen ikke give effektiv lastsikring, og der må derfor tilføjes ekstra lastsikring. Dette gælder også presenningstrailere i den nye XL udførelse i henhold til DIN-EN 12642. Her er der også behov for ekstra lastsikring, når traileren ikke er helt fyldt.

Det intelligente lastsikringssystem

BISON SafeSide indstiksplanker sættes i de eksisterende bræddeholdere, og de giver mulighed for at montere den nødvendige lastsikring. Med BISON SafeSide er det også muligt at sikre godset effektivt i kørselsretningen. I montagehullerne passer runde spærrestænger og firkantbjælker, surrestroppe og tekstiltransportstænger.

Testet holdbarhed

BISON SafeSide er TÜV testet, og de er en del af certificeringen af TITGEMEYER's GETO Sider-Curtainsider byggesættene.



BISON® SafeSide-Programmet



■ BISON® SafeSide Standard-indstiksplanker

- Velegnet til montering af lastsikringsudstyr som SafeSide spærrebjælker, runde spærrestænger, firkant spærrestænger, surrestroppe eller tekstil transportstænger som f.eks. BISON Universal.
- En enkelt galvanisk forzinket stålprofil fremstillet i stål kvalitet S355MC
- Mål: 3567 x 142 x 25 (ender), 35 mm (midterste stykke). Enderne har svejst forstærkning tilpasset 25 mm bræddeholdere. Plankerne er forsynet med udstansninger; 20 og 25 mm runde huller kombineret med et rektangulært hul på 13 x 61 mm. Udstansningerne er lavet i den profilerede del af pladen for optimal styrke.
- Skader ikke gods med plastfilm
- BISON Indstiksplankerne er forsynet med 6,6 mm huller på over- og undersiden til fastgørelse ved sammenbygning og tilpasning.

Vægt: 14,4 kg

Artikel nr. 613 760 357

■ BISON® SafeSide indstiksplanker efter mål

Ved bestilling af minimum 100 styk leverer vi gerne indstiksplankerne i mål efter ønske. Kontakt os for yderligere information.

Artikel nr. 613 760 001



Forbindelselement til individuelle længder

Profil i 2,5 mm stål, kvalitet S235JRG2 galvanisk forzinket, til forbindelse af indstiksplanker.

Sæt inkl. blindnitter til stabil samling.

Vægt: 1,125 kg

Artikel nr. 613 750 000

