


TITGEMEYER[®]GTO

YOUR SOLUTION

Værktøj til boltsvejsning

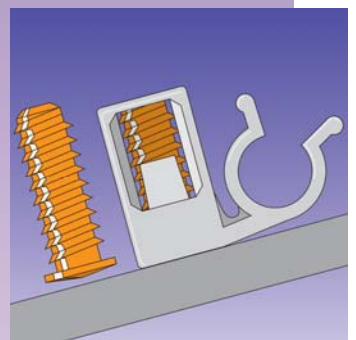

Værktøj til boltsvejsning CD-spidstændingssystem AS1066 / AS1066A / AS1066V / AS1066AV

AS 1066 modeller

Mobilt boltsvejsseanlæg i robust og gennemtestet kvalitet til tyndplader.
Med en vægt på bare 15,4 kg, kan anlægget hurtigt flyttes fra opgave til opgave.

- Intuitiv betjening med kun en afbryder
- LED-lamper giver fuldt overblik over svejseprocessen
- Tolerant overfor udsving i forsyningsspænding
- Termisk sikring mod overophedning
- Kan anvendes med både kontaktpistol og spaltpistol
- Til svejsning i stål, aluminium, rustfrit stål og messing
- Trinløs ladespænding
- Termostatstyret ventilator
- Efterlader ikke mærker på bagsiden af det svejste materiale

Tekniske data:

System:	CD-Spidstænding
Anvendelsesområde:	Ø2-8 Svejsbolte med udvendigt eller indvendigt gevind Svejsestifter, spadestik, isoleringsstifter, stelbolte
Materiale:	Stål, rustfrit stål, aluminium, messing
Svejsestrømkilde:	Kondensatorafledning
Kapacitet:	66000 µF
Ladespænding:	60-220 V DC, trinløs indstilling
Svejsetid:	1-4 ms
Hastighed:	6-20 stk/min, afhængig af diameter og brug M8: 6/min
Nettilslutning:	230 V/AC 50/60 Hz
Dimension:	190 x 290 x 390 mm
Vægt:	15,4 kg
Køling:	Termostatstyret ventilator
IP beskyttelse:	IP 21
Typisk leveringsomfang:	Brugsvejledning, 6-kant nøgle, boltholdere til M3, M4, M5, M6 og M8, stelkabler og boltsvejepistol i plastkuffert.

Egnede boltsvejepistoler:

AS1801	Spaltpistol
AS1802	Standard kontaktpistol
AS1803	Præcisions kontaktpistol
AS1804	Mini kontaktpistol



Model	Beskrivelse	Kapacitet [µF]	Digital display	Artikelnr. [Uden svejsepistol]
AS1066	Boltsvejsseanlæg	66000	Nej	085 800 000
AS1066A	Boltsvejsseanlæg	66000	Ja	085 800 010
AS1066V	Boltsvejsseanlæg	78000	Nej	085 802 000
AS1066AV	Boltsvejsseanlæg	78000	Ja	085 802 010

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

AS 1095i modeller

Mobilt boltsvejsaneanlæg i robust og gennemtestet kvalitet til tyndplader.
 Med en vægt på bare 15 kg, kan anlægget hurtigt flyttes fra opgave til opgave.
 Anlæggets høje kapacitet på 104000 µF giver det fornødne overskud til svære svejseopgaver.

- Inverterteknologi
- Intuitiv betjening med kun en afbryder
- LED-lamper giver fuldt overblik over svejseprocessen
- Tolerant overfor udsving i forsyningsspænding
- Termisk sikring mod overophedning
- Kan anvendes med både kontaktpistol og spaltpistol
- Til svejsning i stål, aluminium, rustfrit stål og messing
- Trinløs ladespænding
- Termostatstyret ventilator



Tekniske data:

System:	CD-Spidstænding
Anvendelsesområde:	M3-M8 svejsebolte, Ø2-8 svejsestifter Svejsebolte med udvendigt eller indvendigt gevind Svejsestifter, spadestik, isoleringsstifter, stelbolte
Materiale:	Stål, rustfrit stål, aluminium, messing
Svejsestrømkilde:	Kondensatorafledning
Kapacitet:	104000 µF
Ladespænding:	60-220 V DC, trinløs indstilling
Svejsetid:	1-4 ms
Hastighed:	20-60 stk/min, afhængig af diameter og brug M8: 20/min
Nettilslutning:	230 V/AC 50/60 Hz
Dimension:	290 x 260 x 370 mm
Vægt:	15,4 kg / V: 15,2 kg / VV: 15,4 kg
Køling:	Termostatstyret ventilator
IP beskyttelse:	IP 21
Typisk leveringsomfang:	Brugsvejledning, 6-kant nøgle, boltholdere til M3, M4, M5, M6 og M8, stelkabler og boltsvejsepistol i plastkuffert.

Egnede boltsvejsepistoler:

AS1801	Spaltpistol
AS1802	Standard kontaktpistol
AS1803	Præcisions kontaktpistol
AS1804	Mini kontaktpistol
AS1811	Tallerkenstiftpistol

Model	Beskrivelse	Kapacitet [µF]	Digital display	Artikelnr. [Uden svejsepistol]
AS1095i	Boltsvejsaneanlæg	104000	Nej	085 805 000
AS1095Bi	Boltsvejsaneanlæg	104000	Ja	085 805 010
AS1095iV	Boltsvejsaneanlæg	130000	Nej	085 806 000
AS1095iVV	Boltsvejsaneanlæg	156000	Nej	085 806 010

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Pistoler til boltsvejsning CD-spjæstændingssystem AS1801 / AS1802 / AS1803 / AS1804

AS 1801 - Spaltpistol

Denne pistol egner sig især til svejsning af stål, rustfrit stål, messing og aluminium i tyndplade. Pistolen reducerer markant aftrykket på bagsiden.

Passer til bolt diameter 2-8 mm

Kabellængde: 3 m (7-polet styrekabel og 25mm² svejsekabel)

Vægt: 800 g uden kabel

Artikelnr.: 085 830 000



AS 1802 - Kontaktpistol

Basispistol til svejsning af stål, rustfrit stål og messing.

Fjederkraft sættes let uden brug af værktøj

Passer til bolt diameter 2-8 mm

Kabellængde: 6 m (7-polet styrekabel og 50mm² svejsekabel)

Vægt: 800 g uden kabel

Artikelnr.: 085 831 000



AS 1803 - Kontaktpistol

Denne pistol egner sig til svejsning af stål, rustfrit stål, messing og aluminium

Kugleføring og nulafstand

Passer til bolt diameter 2-8 mm

Kabellængde: 6,5 m (7-polet styrekabel og 50mm² svejsekabel)

Vægt: 800 g uden kabel

Artikelnr.: 085 832 000



AS 1804 - Mini kontaktpistol

Denne pistol egner sig til svejsning af stål, rustfrit stål.

Udviklet til svejsning på pladsbegrænsede steder

Passer til bolt diameter 2-8 mm

Kabellængde: 6 m (7-polet styrekabel og 25mm² svejsekabel)

Vægt: 700 g uden kabel

Artikelnr.: 085 833 000



 **TITGEMEYER Skandinavien A/S**
 Lunikvej 32
2670 Greve
 Danmark

Telefon: +45 4360 0966
E-mail: info@titgemeyer.dk

www.titgemeyer.dk